


MISTRAL GEO ▶ 400



• DANE TECHNICZNE:


- Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny
 - nawiew 250–400 m³/h / 240–110 Pa
 - wywiew ... 250–400 m³/h / 240–105 Pa
- Sprawność temperaturowa centrali 91–81%
- Pobór mocy 135/160/185/270 W
- Max. pobór prądu wentylatorów 2 x 0,7 A
- Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.) 620 x 1230 x 390 mm
- Średnica króćców wentylacyjnych .. 200 mm
- Masa bez opakowania 40 kg
- Zasilanie 230 V / 50 Hz
- Wymiary filtra 290 x 370 mm

• Charakterystyka przepływowa (nawiew)

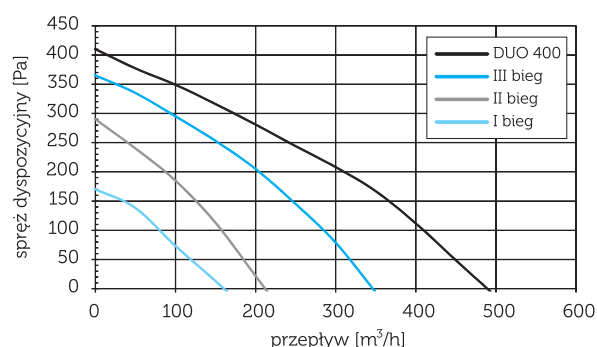


Centrala posiada po jednym króćcu przyłączeniowym powietrza nawiewanego i wywiewanego, a także po jednym króćcu powietrza zewnętrznego i usuwanego. Odptyw skroplin przewodem Ø 22 mm.

• Charakterystyka sprawności temperaturowej

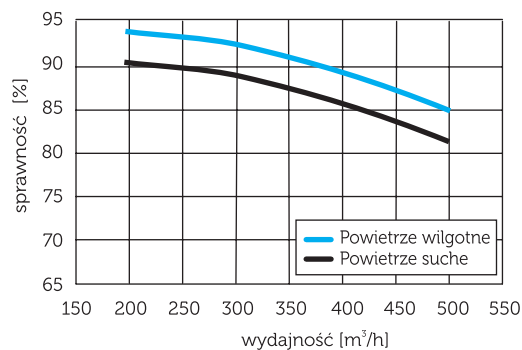

Charakterystykę sprawności podano dla parametrów: powietrza wilgotnego φ = 50%, t_{zew} = -5°C, t_{wew} = 20°C, powietrza suchego φ = 20%, t_{zew} = 0°C, t_{wew} = 25°C

• Wymiary gabarytowe centrali

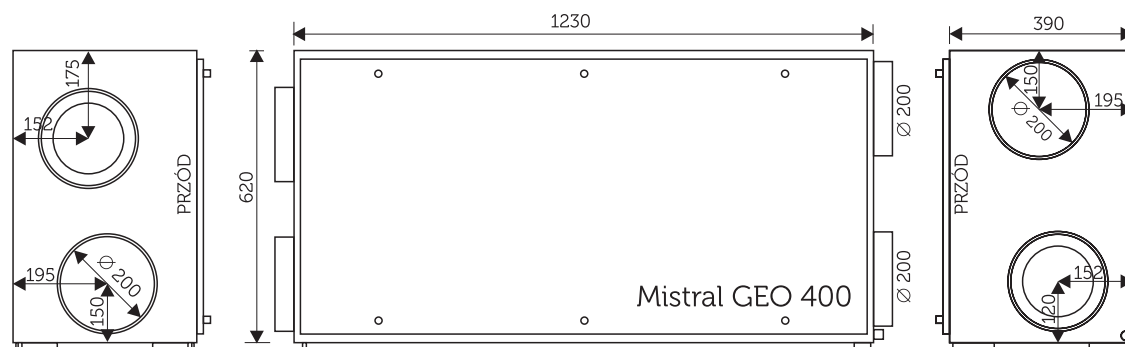

Centrala zalecana w szczególności do domów pasywnych oraz energooszczędnych.

Temperatura powietrza zewnętrznego na króćcach centrali nie powinna długotrwale utrzymywać się poniżej 0°C, z tego względu centrala powinna współpracować z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GWC) Provent-GEO.

- **Obudowa** – w kolorze białym, wykonana z tworzywa PCV, ocieplona i wygłuszona akustycznie.
- **Filtry powietrza** – klasy G3, G4.
- **Bypass wymiennika** – w okresie letnim kiedy odzysk ciepła nie jest zalecany kieruje powietrze nawiewane z pominięciem wymienników ciepła.

Przepustnica – sterowana automatycznie przepustnica z siłownikiem, umożliwiającą pobieranie powietrza z wymiennika gruntowego lub czerpni ściennej. (opcja)

GWC – wykonany w technologii antybakteryjnej bezprzepływowy płytowy gruntowy wymiennik ciepła o budowie modułowej. Dzięki bezprzepływowemu szczelinowemu przepływowi powietrza w kontakcie z gruntem zapewnia:

- wyjątkowo intensywne chłodzenie i osuszanie powietrza latem do temperatury 15–16°C;
- ogrzewanie i dowilżanie zimą powietrza do temperatury 2–6°C i wilgotności 75–85%.

Dzięki dużej powierzchni wymiany wymiennik może pracować w sposób ciągły, a bezpośredni kontakt powietrza z gruntem zapobiega zagrzybieniu lub powstaniu pleśni w wymienniku.

AUTOMATYKA

- Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12V DC
- **Regulator wydajności wentylacji:***
 - regulator cyfrowy RC2, RC3, RC4, RC5
 - podłączenie regulatora wydajności wentylacji przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 żył)

Zasilanie centrali wentylacyjnej:

Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V / 50 Hz, zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B6.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE*

- – elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 1,2 kW / 230V
- – wtórna nagrzewnica kanałowa wodna
- – przepustnica trójstronna GWC/czerpnia ścienna

AKUSTYKA

- Poziom dźwięku na zewnątrz obudowy podczas pracy centrali.

I bieg	37 dBA
II bieg	39 dBA
III bieg	43 dBA
IV bieg	47,5 dBA

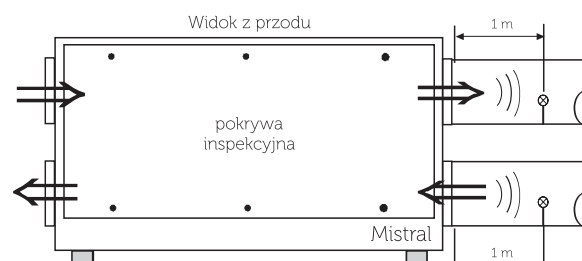

Poziom dźwięku w kanale czerpnym i nawiewnym

	Nawiew	Wywiew
I bieg	44 dBA	36,5 dBA
II bieg	46,5 dBA	37,5 dBA
III bieg	49 dBA	40 dBA
IV bieg	52 dBA	50,5 dBA

Na podstawie danych producenta wentylatorów firmy EBM-Papst.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- – Centrala o bardzo wysokim odzysku ciepła.
- – Stanowi alternatywę dla oferowanych na rynku central z wymiennikiem przeciwprądowym.
- – Wyjątkowo cicha praca centrali.

PRZEZNACZENIE:

- – Obiekty użyteczności publicznej i domki jednorodzinne o powierzchni do 250 m².

* – więcej informacji w opisie

** – więcej informacji patrz rozmrażanie recyrkulacyjne