

TŁUMIKI ELASTYCZNE CONNECTDEC™ DEC International®



OPIS PRODUKTU


1-metrowe tłumiki CONNECTDEC™ typu Non-woven, które dzięki elastycznej konstrukcji umożliwiają zastosowanie ich w instalacji zamiast kształtek typu kolana.

Zewnętrzna powłoka wykonana jest w postaci płaszcza aluminiowego wzmocnionego włóknem szklanym. Wewnętrzny kanał wykonany ze specjalnej włókniny Non-woven. Przestrzeń została wypełniona materiałem dźwiękochłonnym o grubości 50mm. Tłumiki wyposażone są w metalowe króćce połączeniowe typu mufa/nypel.

Zastosowanie tłumików ogranicza hałas jaki może wytworzyć pracująca centrala, bądź ruch powietrza w kanałach. Montowane są na kanale nawiewnym. Można je stosować w kanale głównym, bądź też w odgałęzieniach – tam, gdzie wymagane są szczególne warunki akustyczne.

DOSTĘPNE WYMIARY TŁUMIKÓW

TYP	Ød [mm]	D [mm]	d [mm]
Tłumik kanałowy 160	160	160,6	159,3
Tłumik kanałowy 200	200	200,7	199,3
Tłumik kanałowy 250	250	250,8	249,3
Tłumik kanałowy 315	315	315,9	314,3

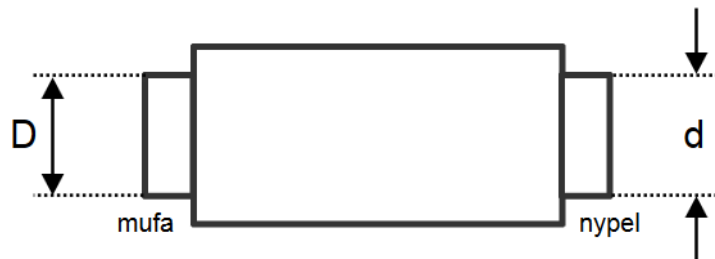

Producent: DEC International
Kraj pochodzenia: Holandia
Zakres temperatury: - 30°C / + 140°C
Ciśnienie max.: 2000 Pa
Grubość izolacji: 50 mm